



CATALOGO 2021

CARTELLA TESSUTI

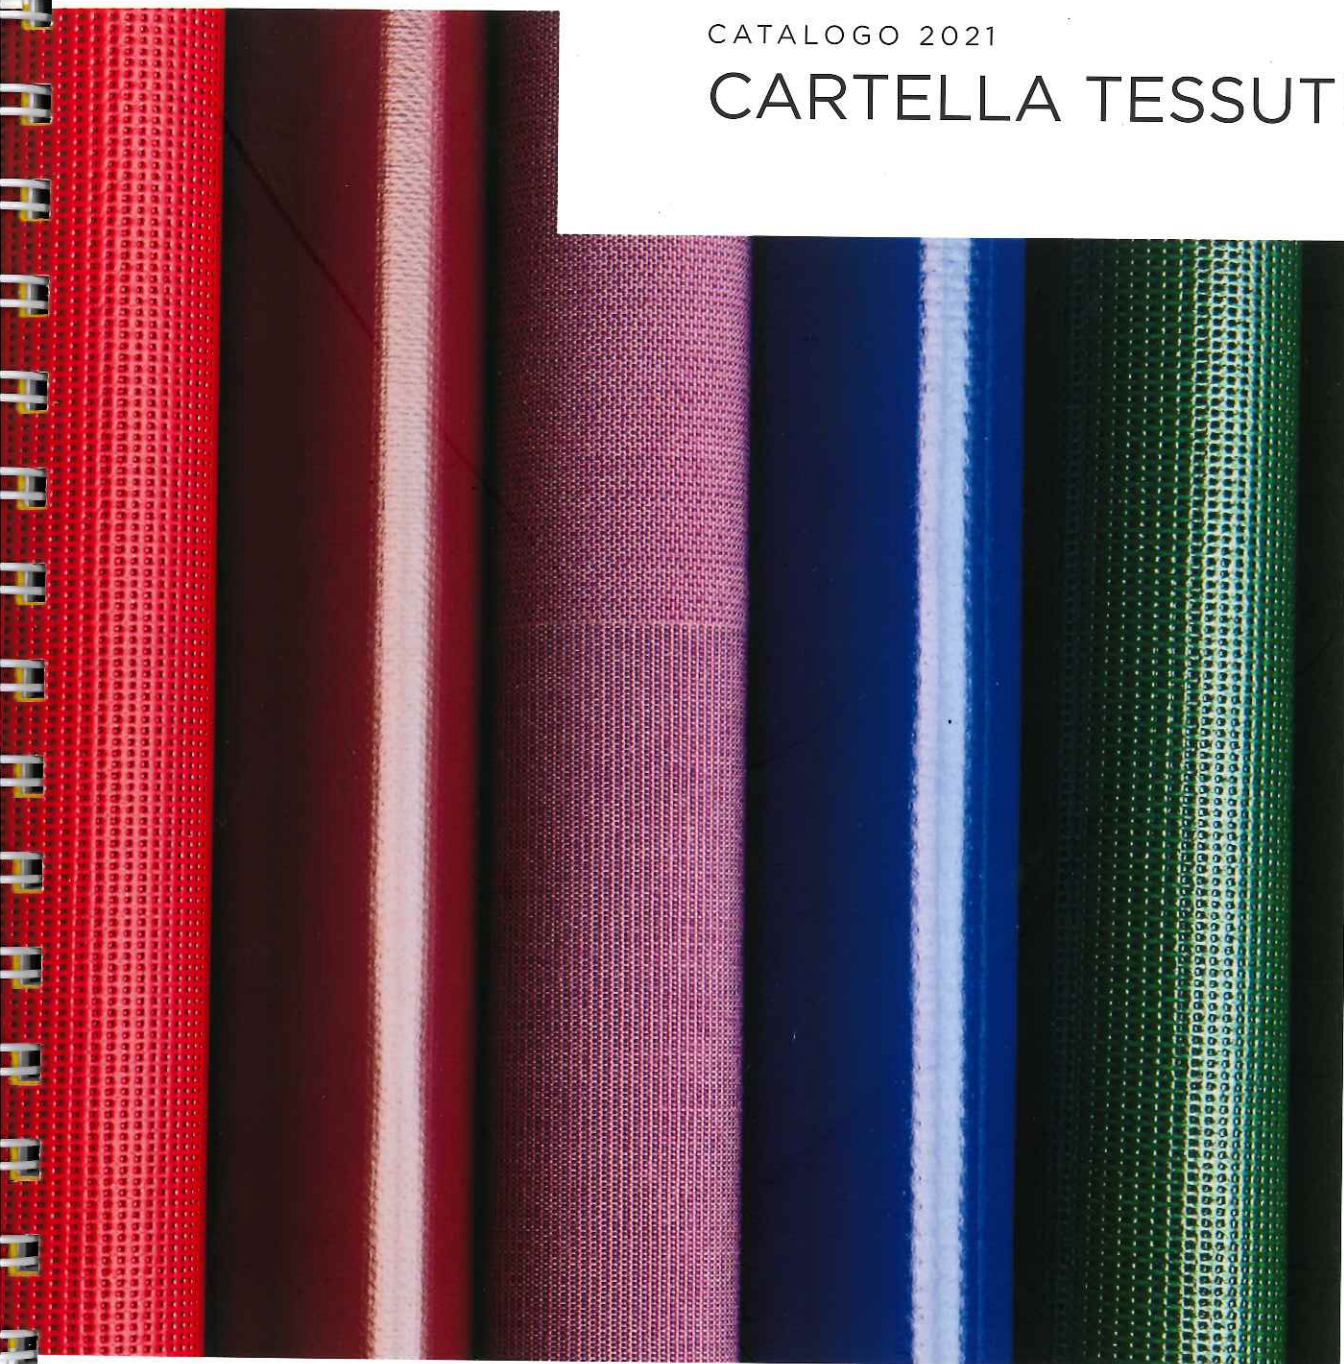

intenda.it

INTENDA

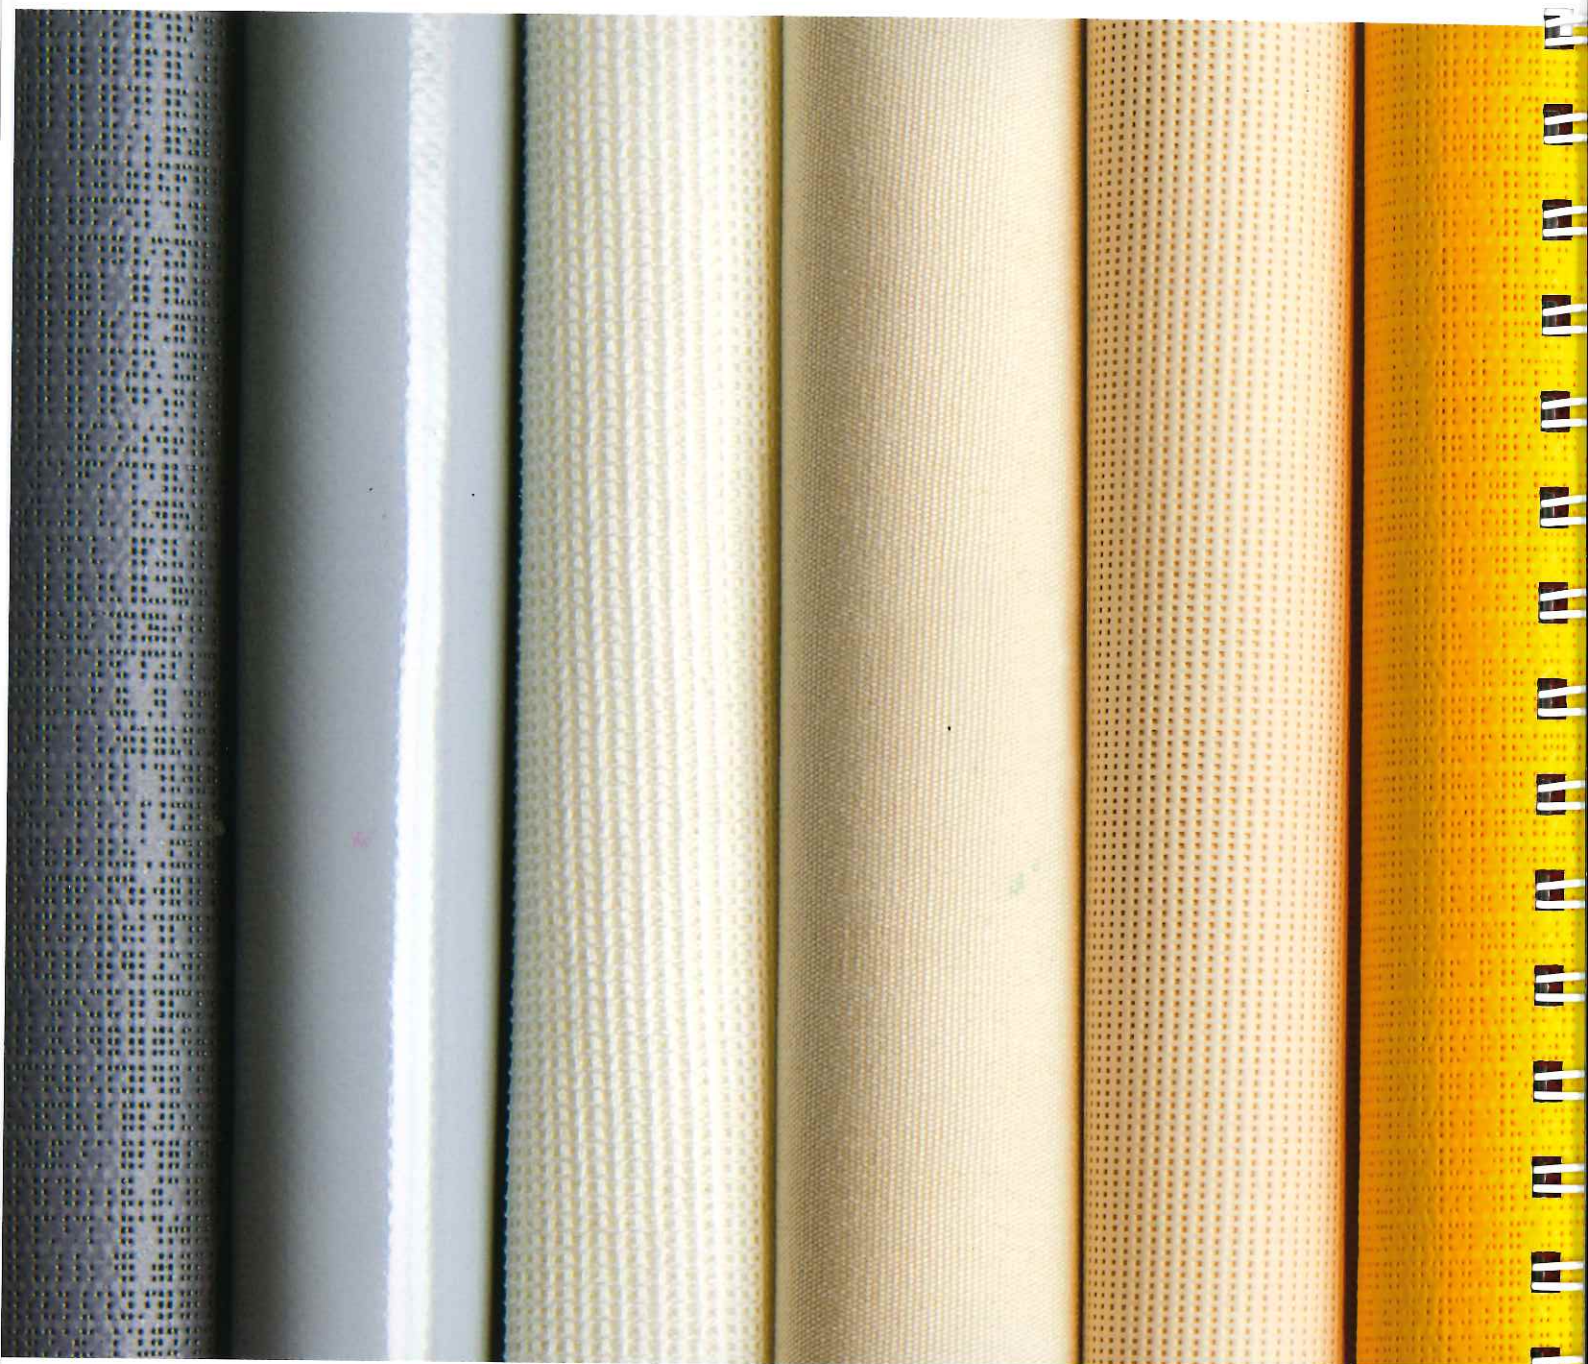

INTENDA

CATALOGO 2021

Indice dei contenuti

Quando la tecnica incontra il design, nascono prodotti performanti e ricercati che risvegliano i sensi. I prodotti Intenda, in combinazione con i tessuti Giovanardi diventano un vero e proprio punto di forza del tuo stile.

Grazie alla vastissima gamma colori potrai scegliere l'abbinamento migliore per fare, della tua copertura, il dettaglio più raffinato del tuo ambiente. Sceglili in abbinamento alla tua tendenza preferita, abbinali ai colori delle pareti, al pavimento o al tuo stato d'animo.

4 **PVC Standard**

16 **PVC Speciali**

GIOVANARDI 

Serge Ferrari 

COVERSOL

UTILIZZI

Box Modulare



022 BEIGE



017 CORDA




004 VERDE



071 GRIGIO

COVERSOL


Filato	ordito: 100% PES 280 Dtex trama: 100% PES 280 Dtex
Peso totale	ca 400 g/m ²
Finissaggio	laccato lucido un lato trattato UV
Resistenza alla trazione DIN 53354	ordito: ca 120 DaN/5cm trama: ca 130 DaN/5cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	ordito: ca 5 -5 DaN trama: ca 7 -5 DaN
Aderenza ISO 2411	ca 6 DaN/5 cm
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Altezza del tessuto	218 cm

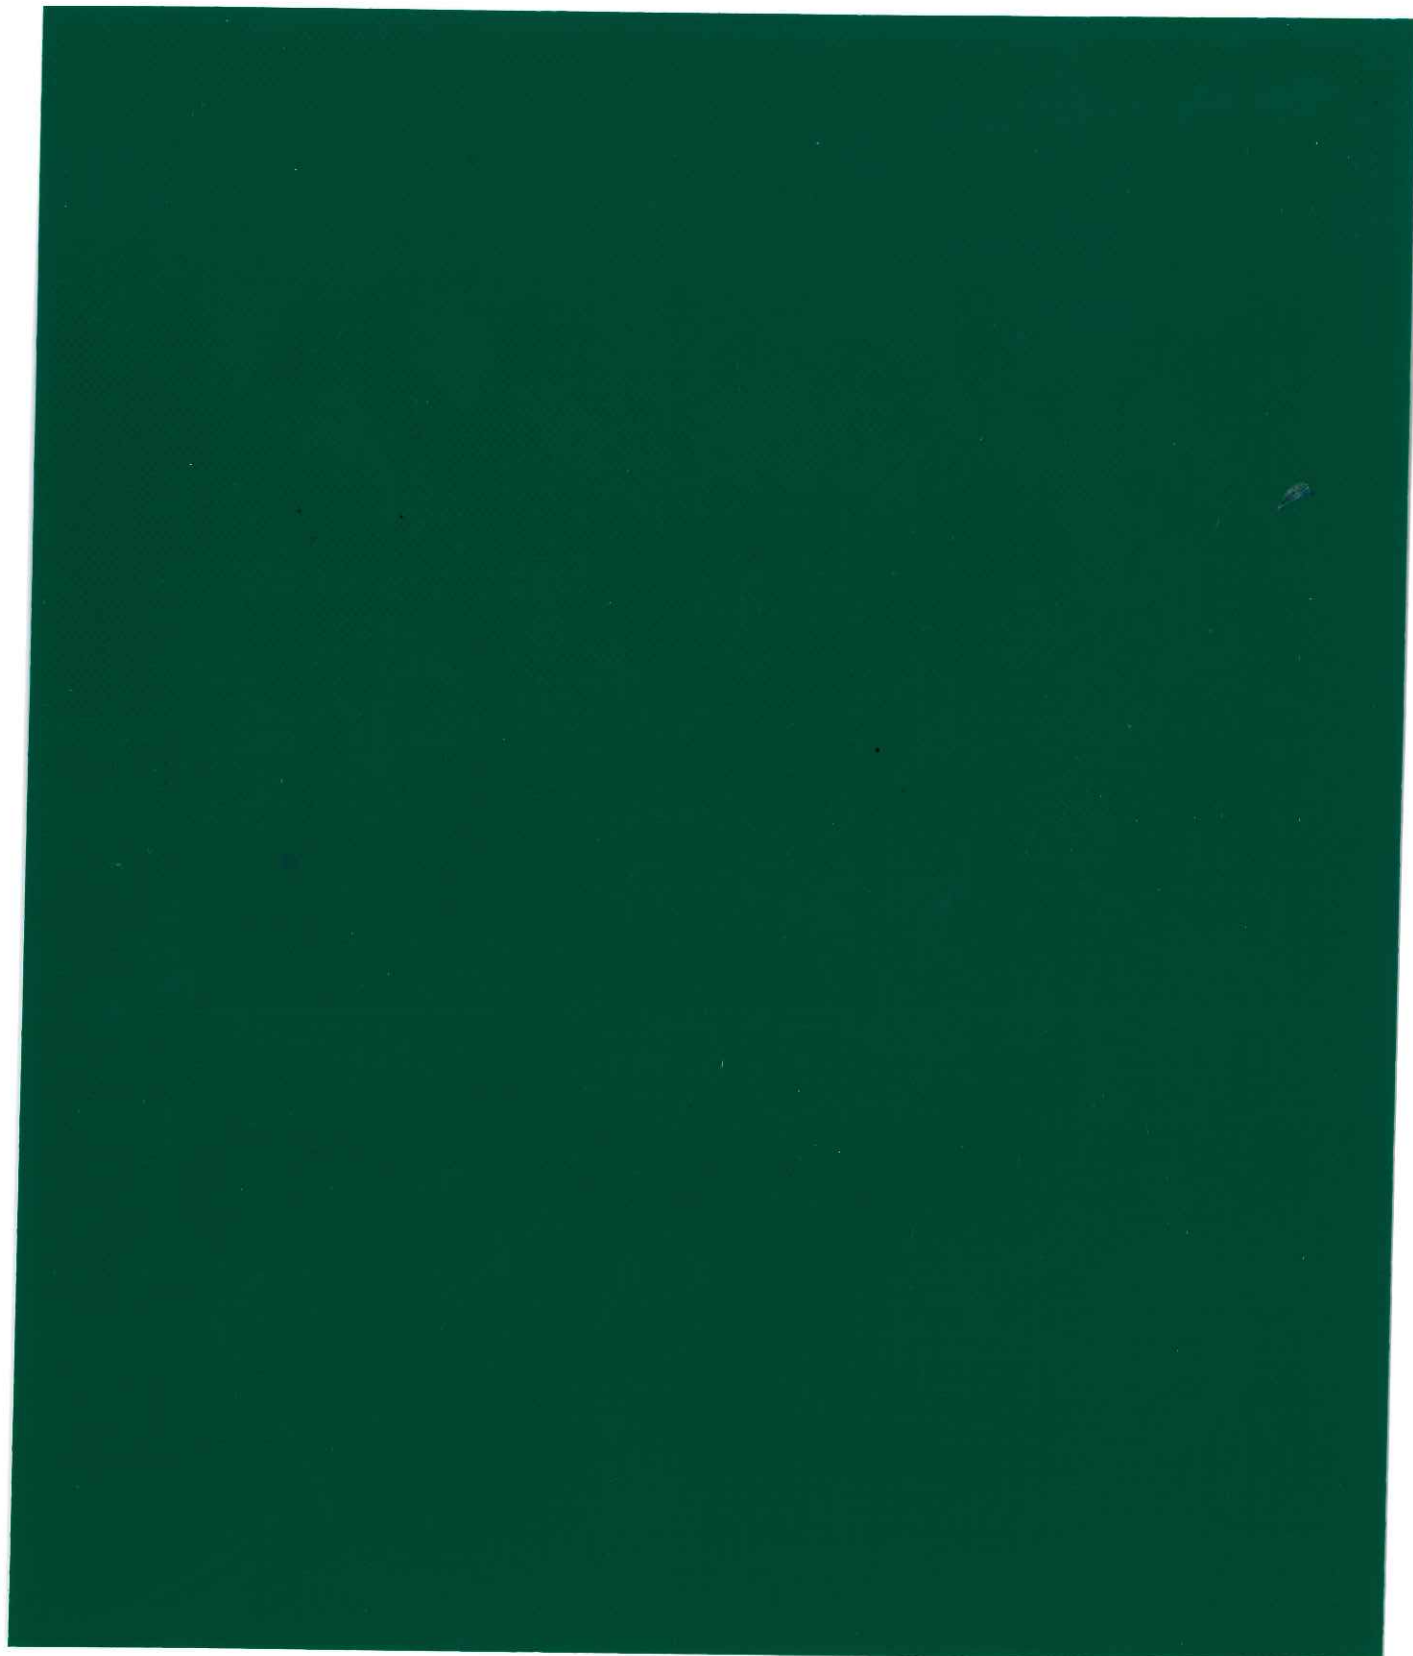

LG 450

UTILIZZI

Box Modulare Eco - Motobox a Chiocciola - Motobox a Tunnel

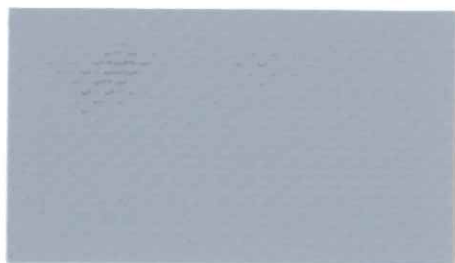

824 GRIGIO



206 BEIGE



661 VERDE

LG 450

Composizione	100% Poliestere spalmato PVC
Filato	1100 Dtex
Peso totale	450 g/m ²
Resistenza alla trazione EN ISO 1421/1 1998	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 180 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo DIN 53363 2003	ordito: ca 25 DaN/5 trama: ca 25 DaN/5
Finissaggio	laccato lucido 1 lato
Resistenza alle temperature	+70°C /-30°C
Altezza del tessuto	218 cm

INTENDA



POLY LG 550

UTILIZZI

Box Tunnel - Kit Box Tunnel - Stadio Box - Dual Box - Caravan Box - Maxi Box - Box Zoppo - Parete mobile - Copripiscina



112 BIANCO



206 BEIGE



736 CORDA



661 VERDE



824 GRIGIO


POLY LG 550

Filato	ordito: 100% PES 1100 Dtex trama: 100% PES 1100 Dtex
Peso totale	550 g/m ²
Finissaggio	laccato lucido
Resistenza alla trazione DIN 53354	ordito: ca 250 DaN/5cm trama: ca 180 DaN/5cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	ordito: ca. 25 DaN trama: ca 20 DaN
Aderenza IVK/PKT 14	10 DaN/5 cm
Resistenza alle temperature	+70°C /-30°C
Resistenza alla luce DIN 53388	livello 7/8
Ignifugazione	ADR classe II
Altezza del tessuto	218 cm


STARPOL 650 LAC

UTILIZZI

Box Tunnel Eco - Kit Box Tunnel Eco

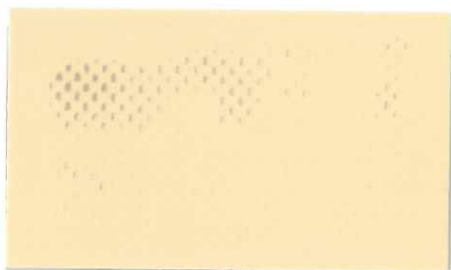

645 BEIGE

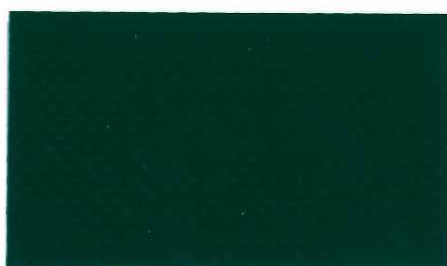


567 VERDE



800 GRIGIO

STARPOL 650 LAC

Filato	ordito e trama poliestere 1100 dtex
Spalmatura	PVC
Costruzione	8 fili/cm in ordito e trama
Finissaggio	laccato lucido due lati
Peso del tessuto	650 g/m ²
Spessore	0,51 mm
Resistenza alla trazione DIN 53354	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 230 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	ordito: ca 25 DaN/5 trama: ca 25 DaN/5
Aderenza DIN 53363	ca 8 DaN/5 cm
Resistenza alle temperature	+70°C/-30°C
Altezza del tessuto	275 cm

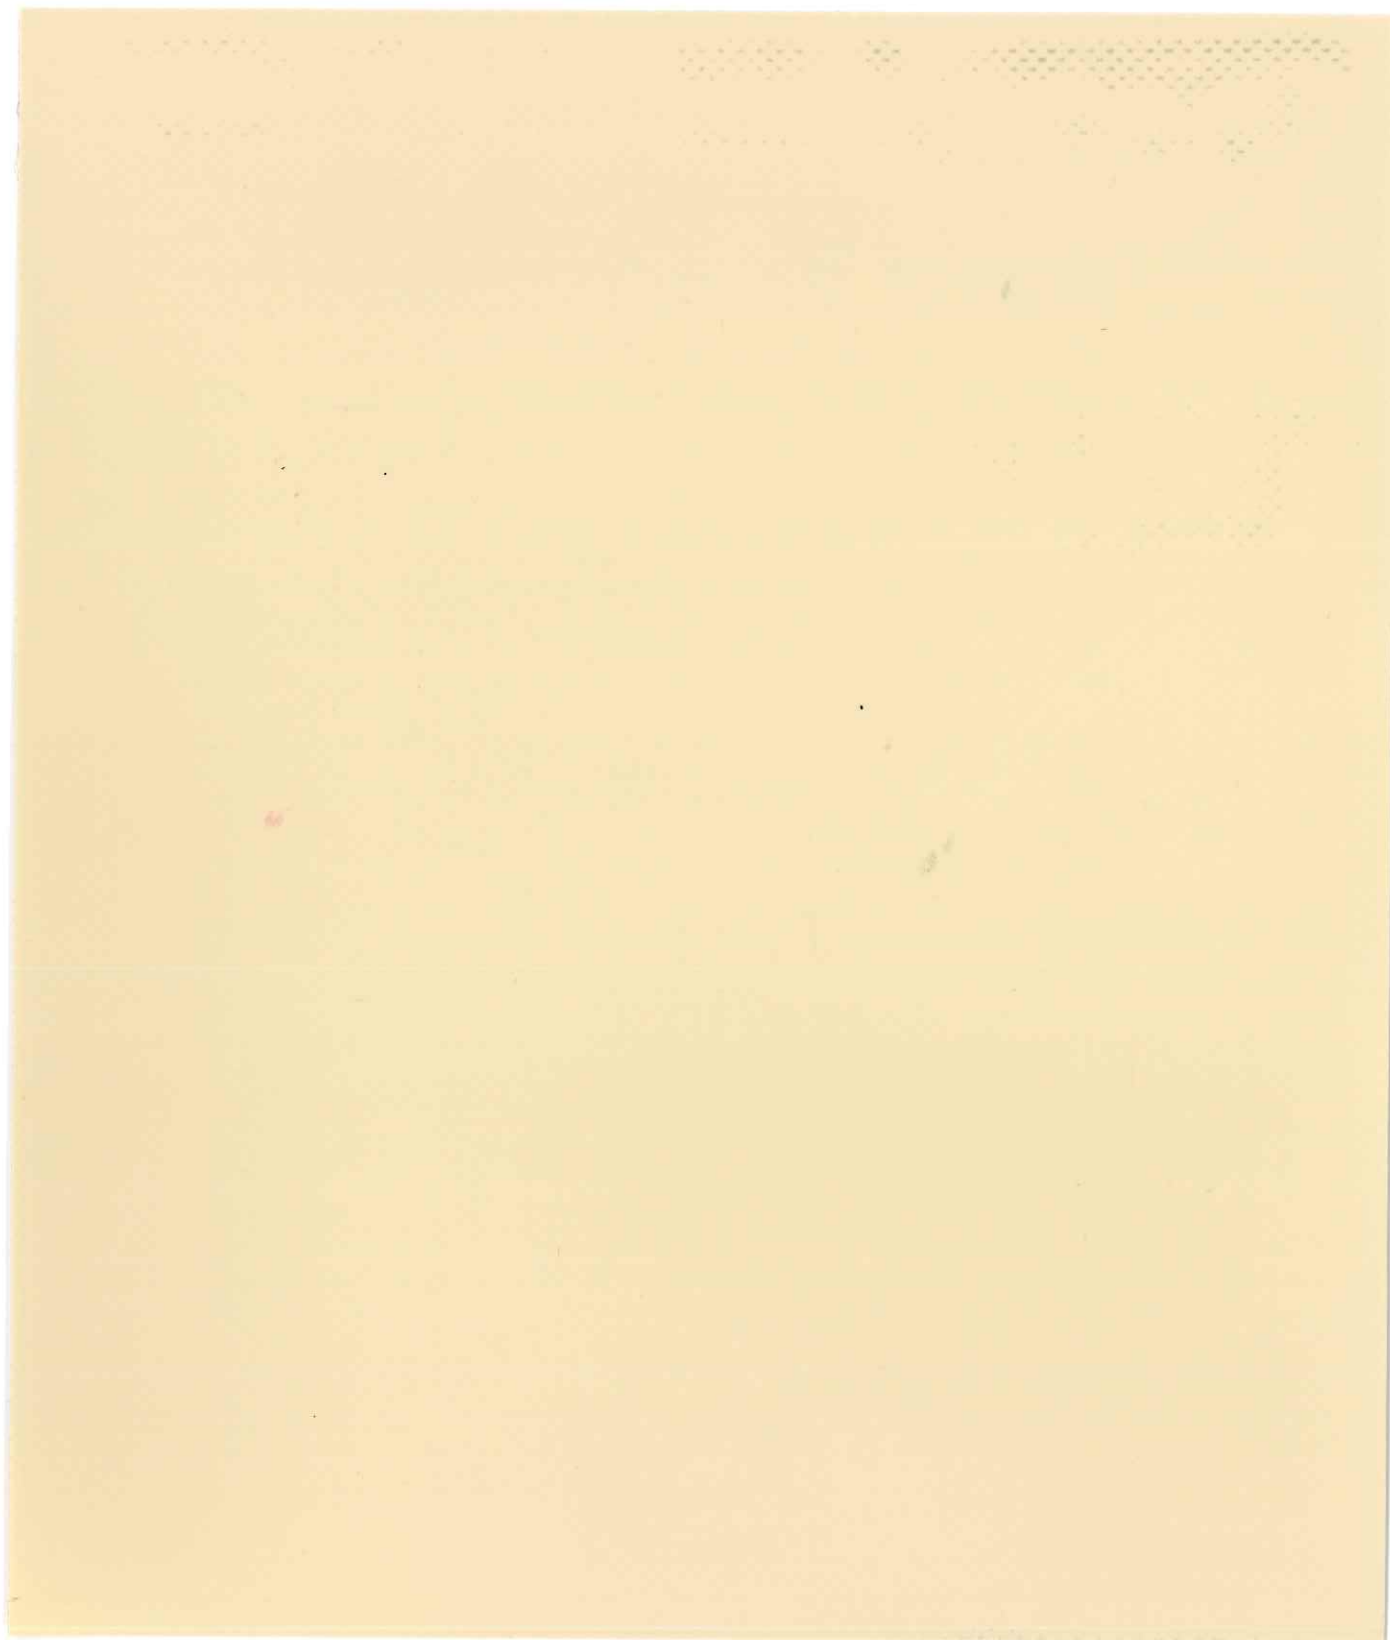

PROTECT COVER 705

Serge Ferrari

UTILIZZI


Centina Scorrevole mod. A - Centina Scorrevole mod. Op-là - Cargo Box - Coprivasca



1059 GIALLO



1076 CREMA

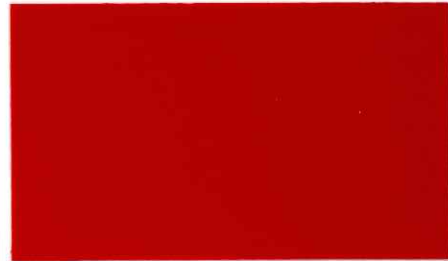


1064 ROSSO



1055 VERDE



1052 BLU

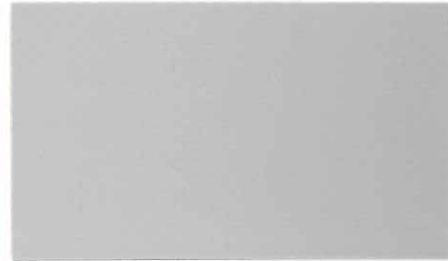

1071 GRIGIO



1075 NERO



1066 BIANCO

PROTECT COVER 705

Filato	ordito: poliestere 1100 Dtex trama: poliestere 1100 Dtex
Spalmatura	Spalmatura PVC 2 lati
Peso tessuto EN ISO 2286-2	ca 670 g/m ²
Finissaggio	Laccato 2 lati
Resistenza alla trazione EN ISO 1421	ordito: ca 250 DaN/5 cm trama: ca 250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	ordito: ca 25 DaN trama: ca 25 DaN
Resistenza alle temperature	+70°C / -30°C
Altezza del tessuto	270 cm


INTENDA




TENTMESH

UTILIZZI


Box Modulare - MotoBox a Chicciola - Motobox a Tunnel

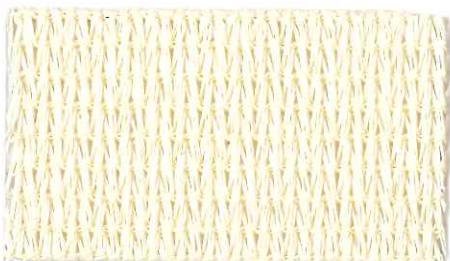


759 BIANCO PANNA

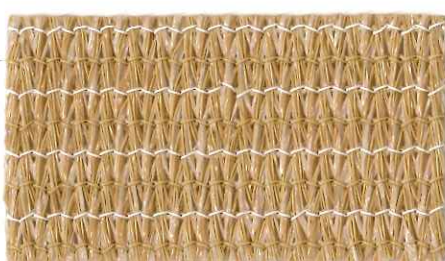

704 BEIGE

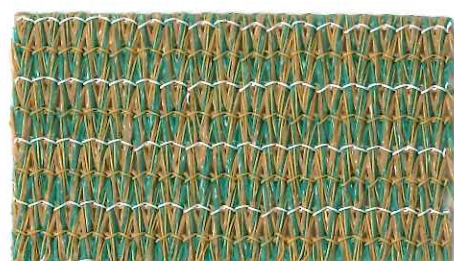

711 VERDE/BEIGE

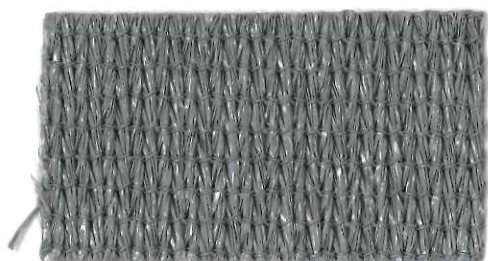


648 GRIGIO

TENTMESH

Filato	ordito: polietilene HDPE stabilizzato UV trama: polietilene HDPE stabilizzato UV
Peso totale	ca 340 g/m ²
Spessore	1.60 mm
Resistenza alla trazione ASTM D-5034	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 210 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo ASTM D-2261	ordito: ca 22 DaN trama: ca 22 DaN
Allungamento ASTM D-5034	ordito: ca. 134% trama: ca 94%
Caratteristiche peculiari	Trattamento raggi UV con test di 1000 ore: 91%-98%
Resistenza alle temperature	+75°C / -30°C
Altezza del tessuto	300 cm

INTENDA

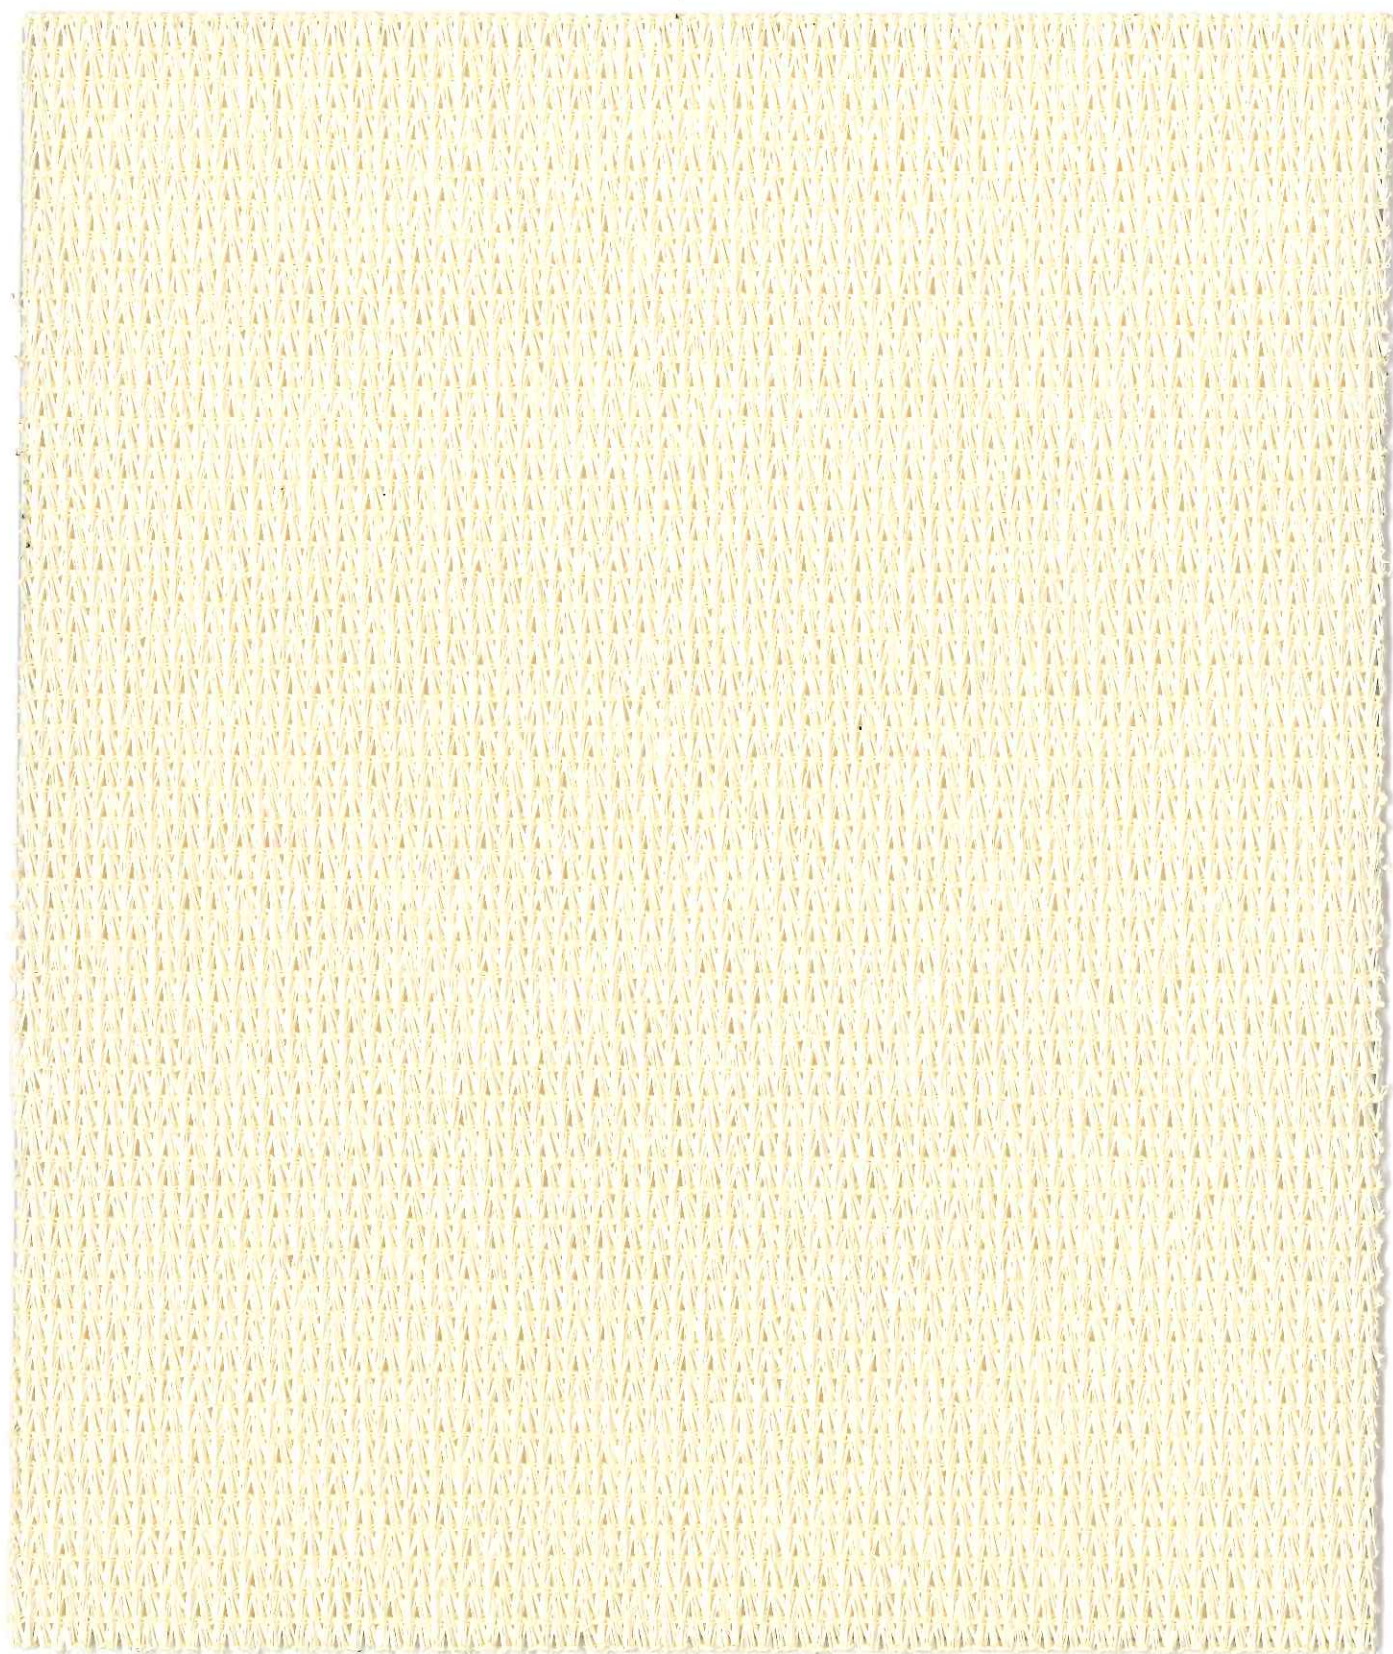

SOLTIS PROOF 502

Serge Ferrari

UTILIZZI

Box Tunnel - Kit Box Tunnel - Stadio Box - Dual Box - Caravan Box - Maxi Box - Box Zoppo - Parete Mobile



8102 C BIANCO



2171 C CIOTTOLO



8341 C CHAMPAGNE



8861 C VANIGLIA



2158 C VERDE MUSCHIO



2166 C BOTTON D'ORO



8255 C PAPAVERO



8056 C TENNIS




2161 C BLU NOTTE

SOLTIS PROOF 502

Filato	Filato PES - HT spalmato PVC
Peso totale	570 g/m ²
Caratteristiche	Aspetto satinato
Finissaggio	Laccato PVDF su entrambi i lati
Resistenza alla trazione EN ISO 1421	ordito: ca 200 DaN/5cm trama: ca 200 DaN/5cm
Resistenza allo strappo DIN 53363	ordito: ca 20 DaN trama: ca 20 DaN
Aderenza EN ISO 2411	7 DaN/5 cm
Ignifugazione	M2-B1-Euroclasse B-S2d0 ignifugo secondo le norme italiane CL2
Altezza del tessuto	180 cm

INTENDA

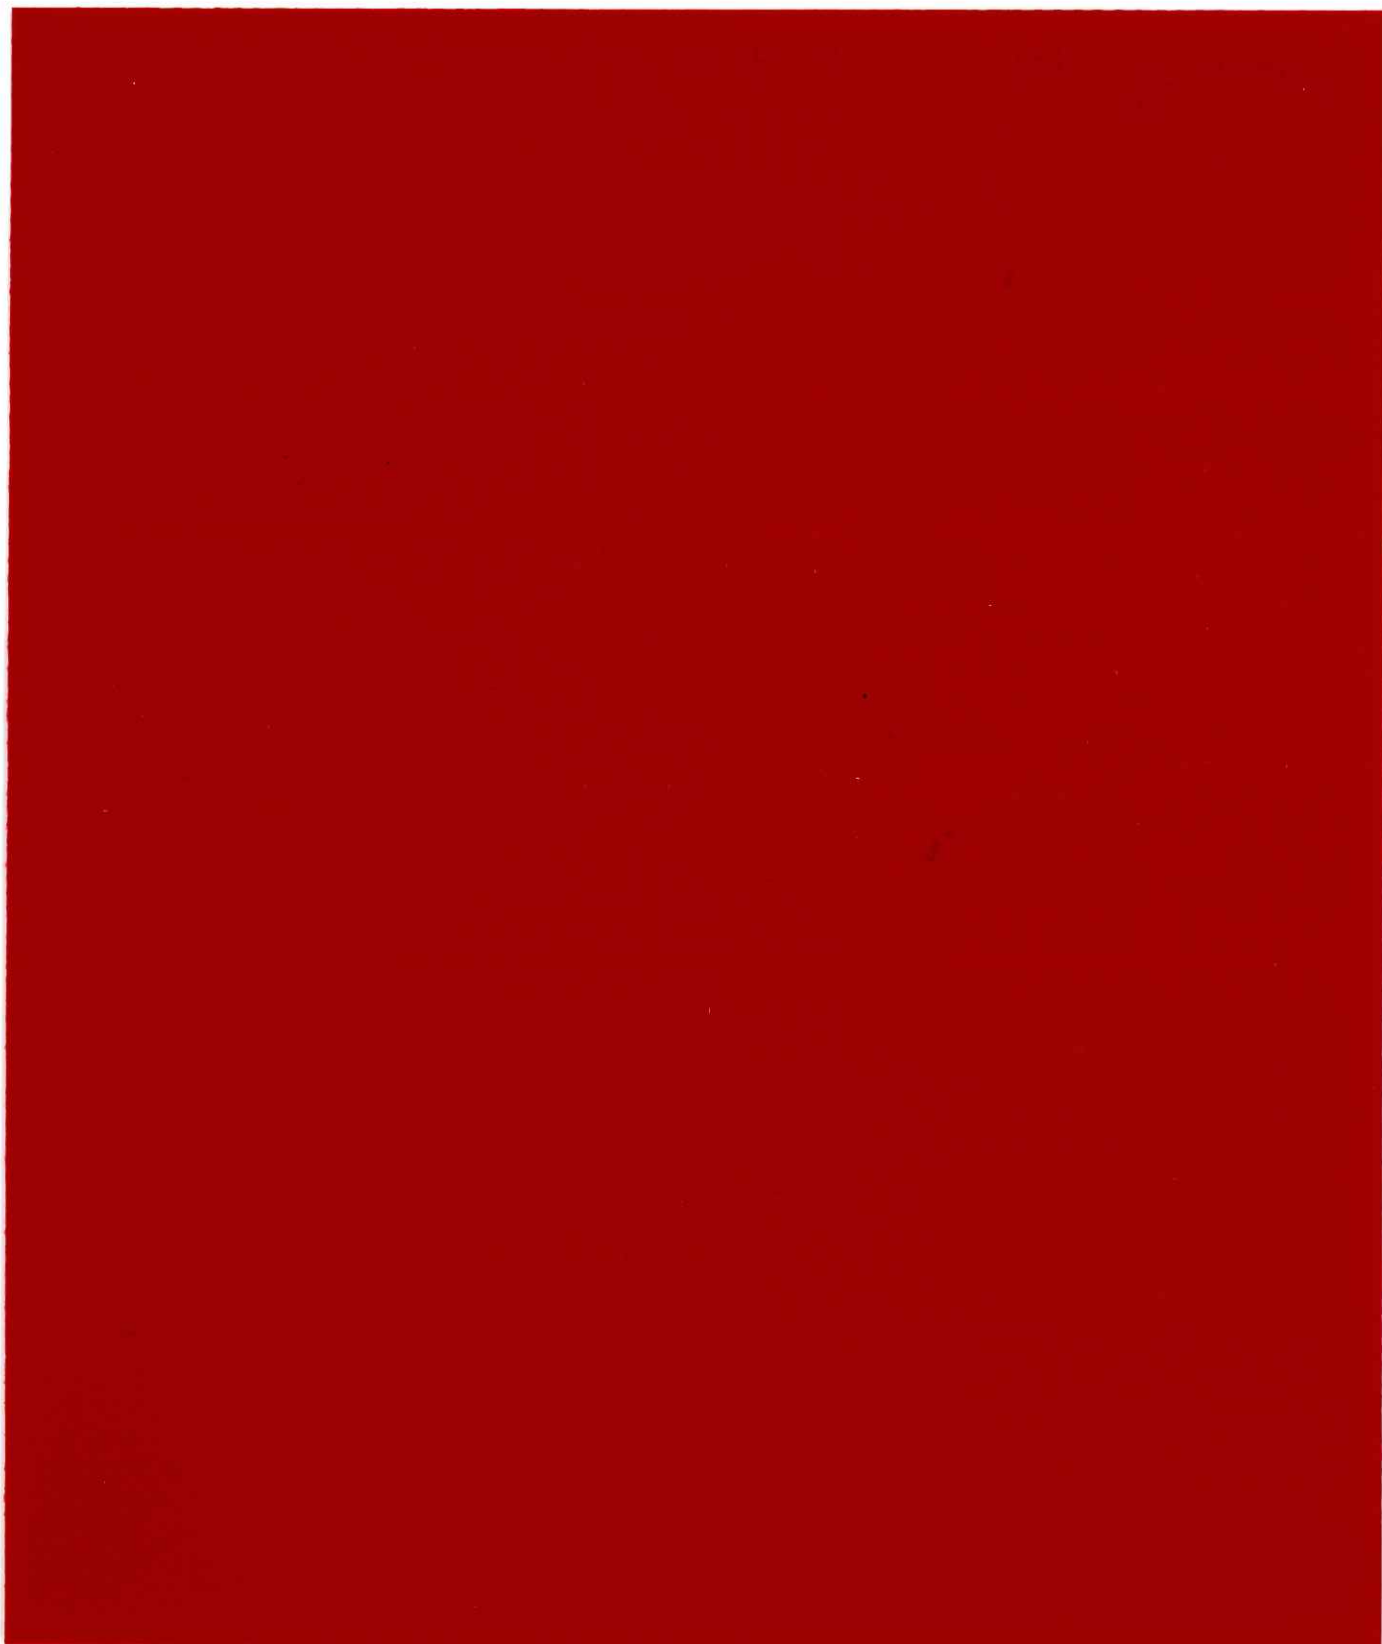

intenda.it


POLY RS IGNIFUGO M2/B1

UTILIZZI


Box Tunnel - Kit Box Tunnel - Stadio Box - Dual Box - Caravan Box - Maxi Box - Box Zoppo - Parete Mobile



9909 BIANCO

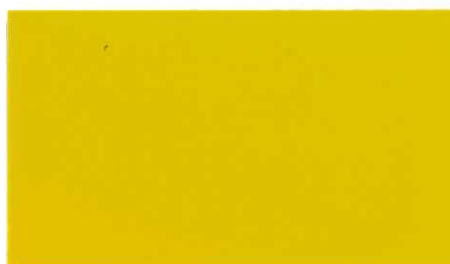

1021 GIALLO

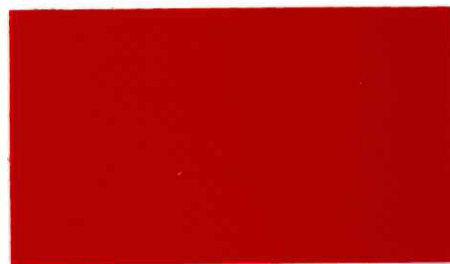

3016 ROSSO



6001 VERDE



5007 BLU



7001 GRIGIO




7244 GRIGIO SCURO



7999 NERO

POLY RS IGNIFUGO M2/B1

Spalmatura	Spalmatura PVC
Peso tessuto	650 g/m ²
Finissaggio	Laccato lucido due lati vernice AVUB
Resistenza alla trazione EN ISO 1421/1 1998	ordito: ca 2500 N/5 cm trama: ca 2500 N/5 cm
Ignifugazione	M2-B1- Euroclasse B-S2d0
Resistenza alla luce ISO 105/B02 1988	7-8
Altezza del tessuto	250 cm

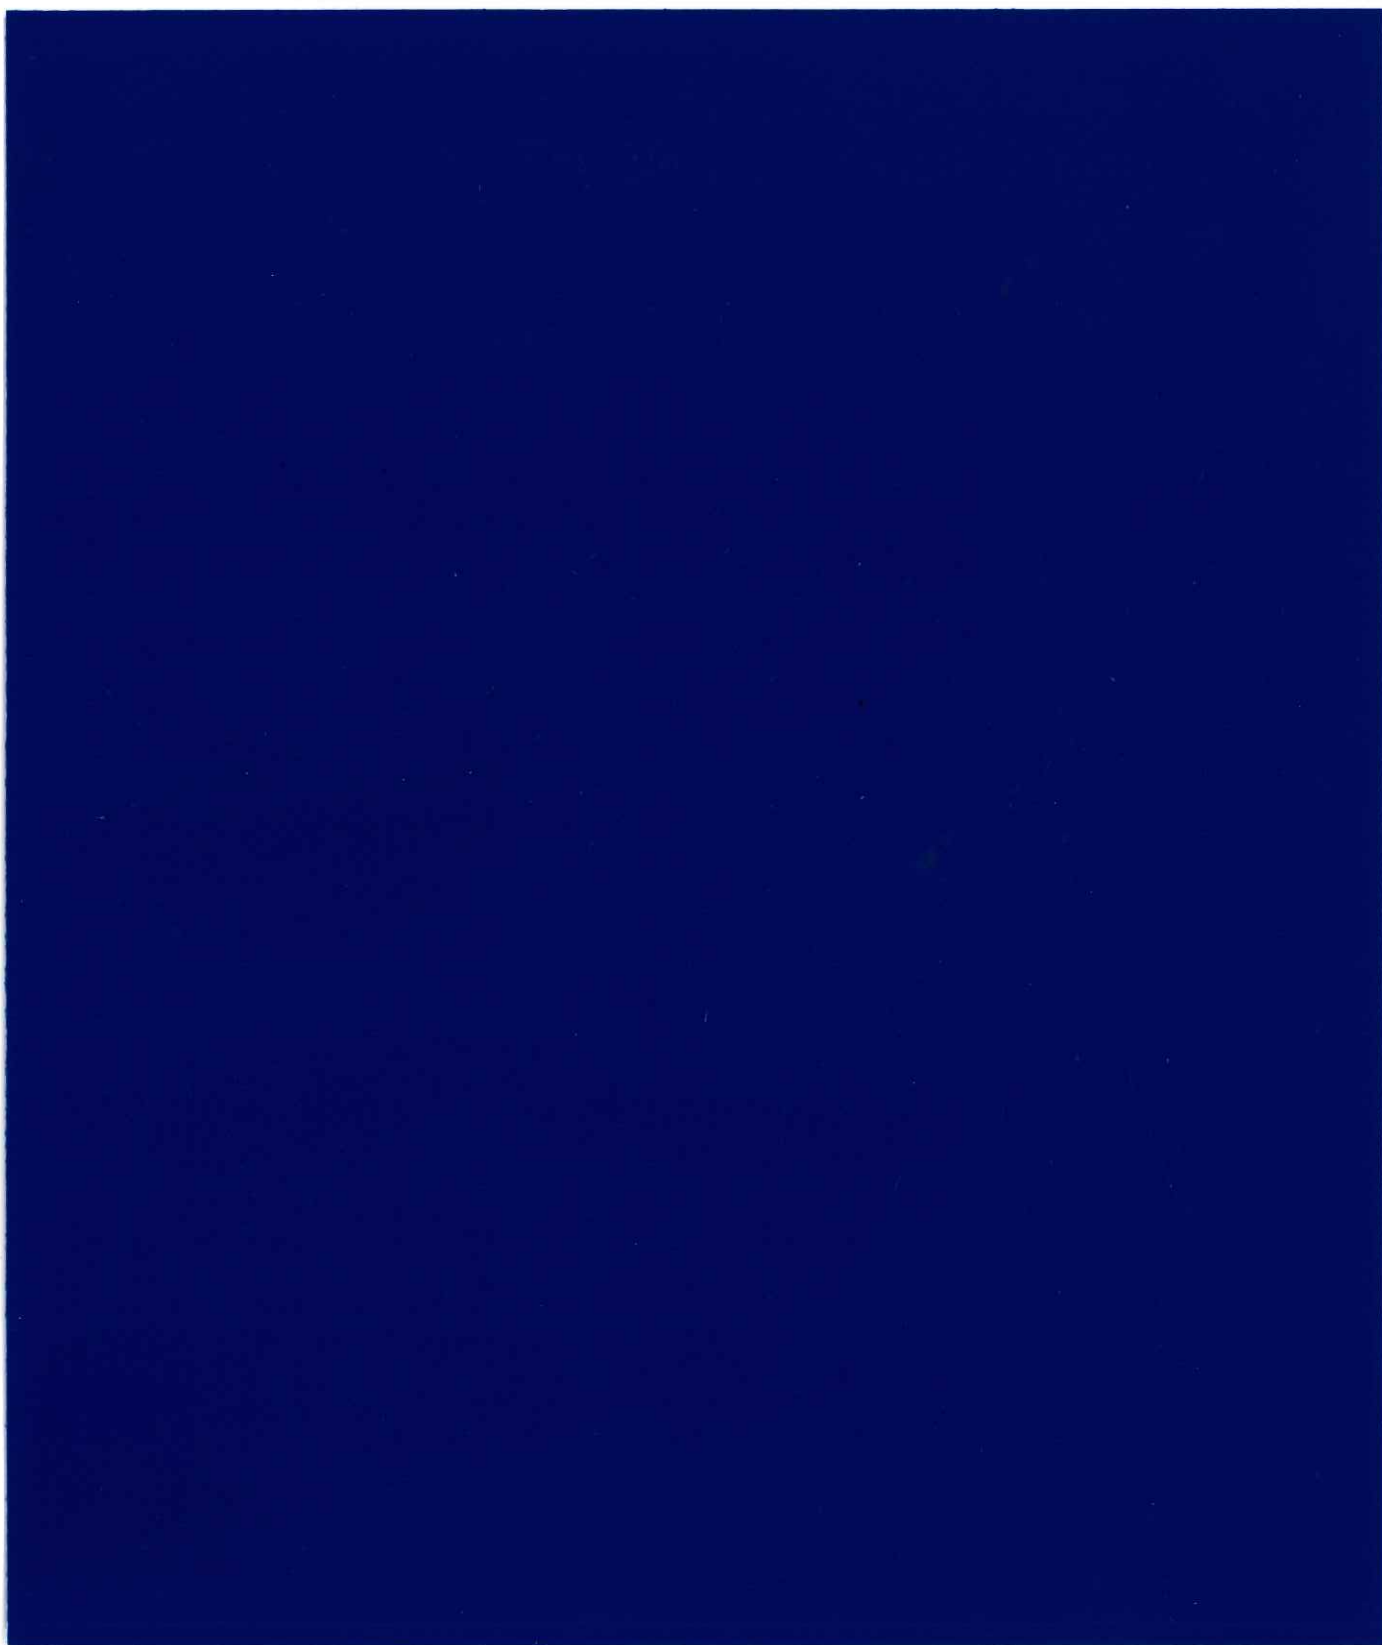


FLEXLIGHT LODGE 6002



Serge Ferrari

UTILIZZI

Box Tunnel - Kit Box Tunnel - Stadio Box - Dual Box - Caravan Box - Maxi Box - Box Zoppo - Parete mobile - Copripiscina

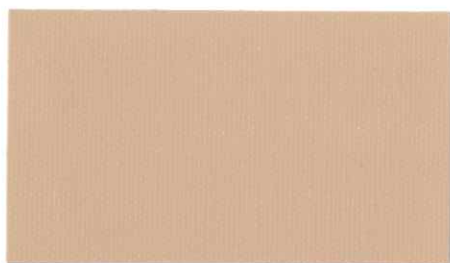

20191 BEIGE



20165 CACAO



20186 BORDEAUX



20205 ANTRACITE



20189 BLU NAVY



20001 GRIGIO



20184 VERDE

FLEXLIGHT LODGE 6002

Filato	550-1100 dtex PES HT
Peso	630 g/m ²
Finissaggio	laccato opaco PVDF
Resistenza alla rottura (ordito/trama) EN ISO 1421	250/250 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo (ordito/trama) DIN 53.363	20/20 DaN
Aderenza	8/8DaN/5 cm
Ignifugazione	M2 - B1 - Euroclasse B-s2,d0 Ignifugo secondo le norme italiane cl. 2
Altezza del tessuto	260 cm



CRISTALPLUS 650

CRISTALPLUS 650



Composizione	PVC
Peso totale	ca. 800 g/m ²
Spessore	0.65 mm
Resistenza alla trazione ASTM D-882	MD: 220 kg/cm ² TD: 210kg/cm ²
Resistenza allo strappo ASTM D-1004-9	7 kg/mm
Caratteristiche peculiari	Trattamento ai raggi UV con test di 1000 ore
Resistenza alle temperature	+65°C/- 10°C
Durezza	3S
Altezza del tessuto	140 cm

VINITEX 2102

VINITEX 2102

Composizione	laminato PVC
Filato	ordito: 100% PES 1100 Dtex trama: 100% PES 1100 Dtex
Peso totale	ca. 500 g/m ²
Spessore	0,48 mm
Costruzione	ordito: 2 fili/cm trama: 2 fili/cm
Resistenza alla trazione EN ISO 1421	ordito: ca 90 DaN/5 cm trama: ca 75 DaN/5 cm
Resistenza allo strappo EN ISO 1421	ordito: ca 18 DaN trama: ca 16 DaN
Caratteristiche peculiari	PVC traslucido con supporto in poliestere
Resistenza alle temperature	+60°C / -30°C
Aderenza ISO 2411	ca 10 DaN/5 cm
Altezza del tessuto	250 cm

INTENDA

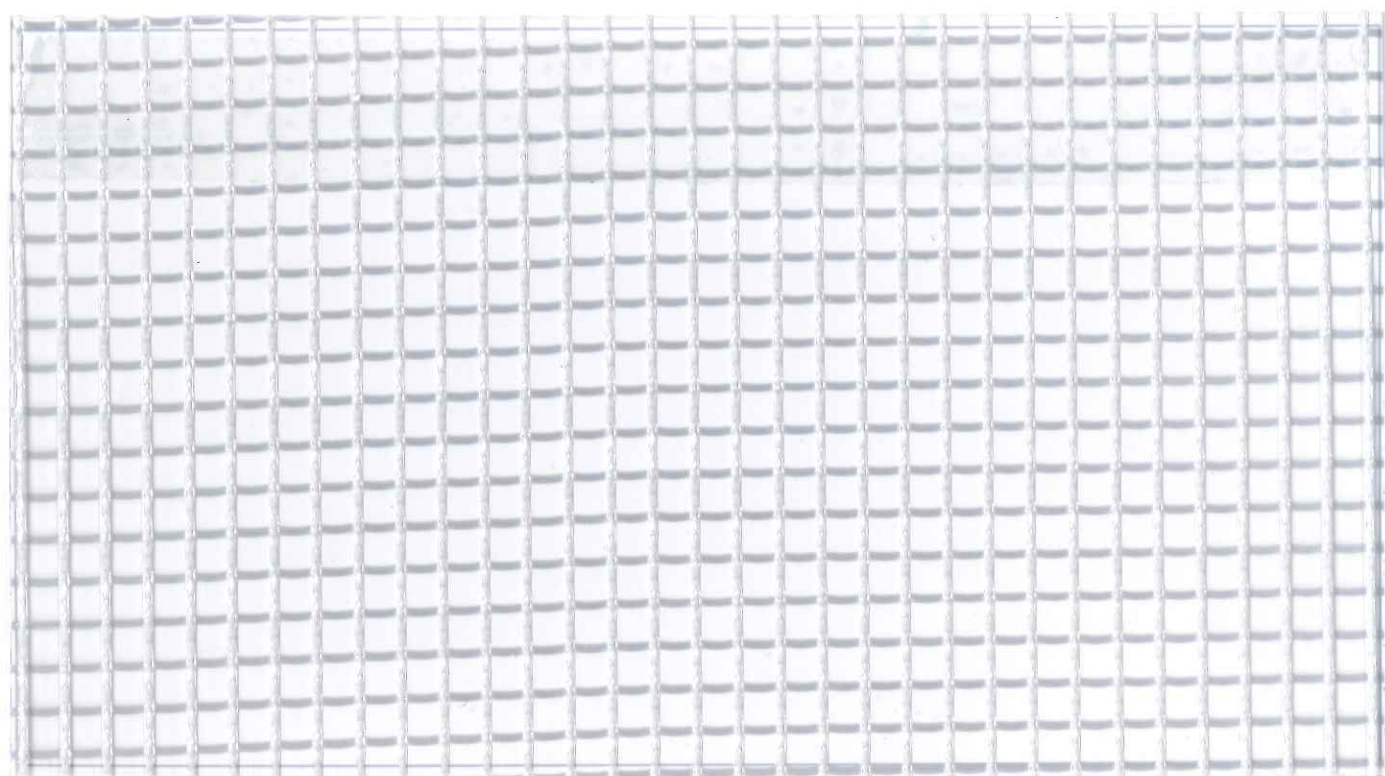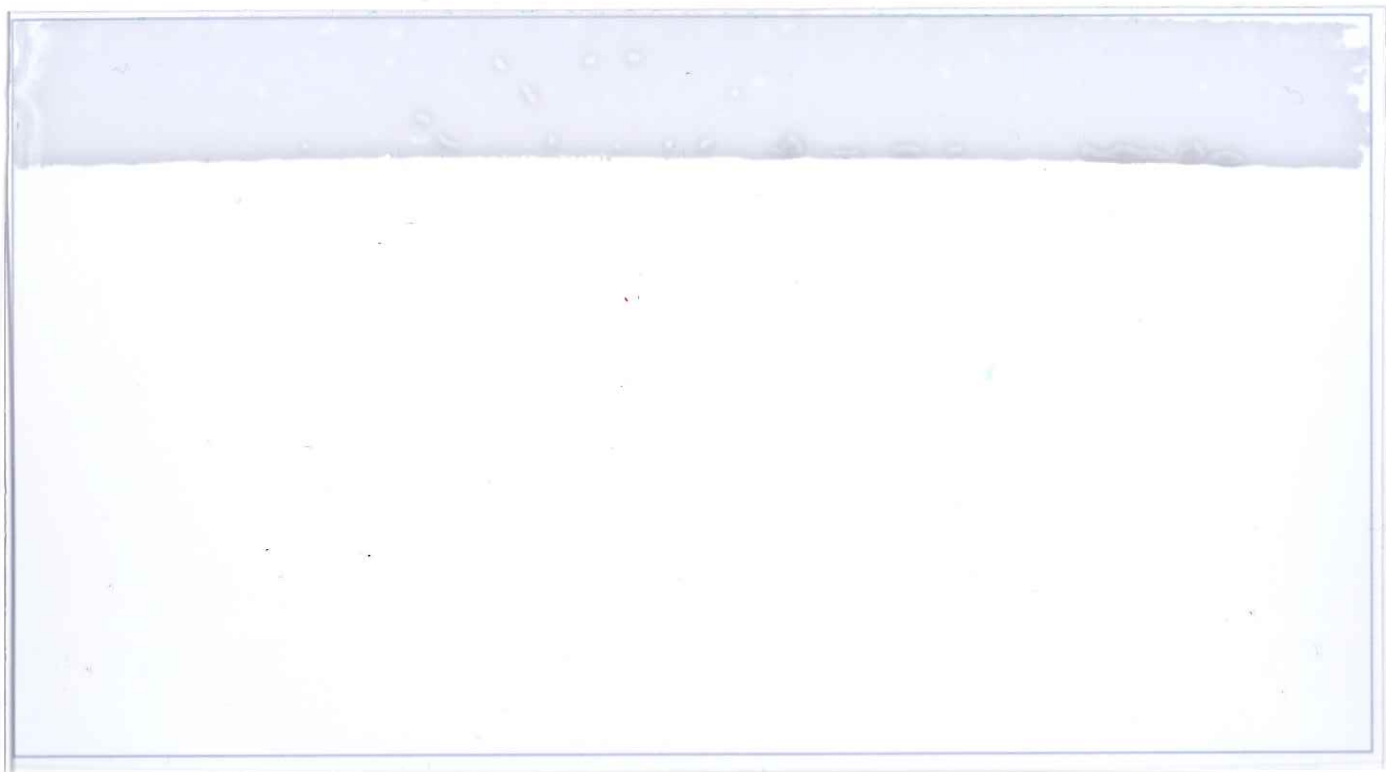

INTENDA

INTENDA S.R.L.

Via V. Pareto, 3 - 37045 Legnago (VR)

P.Iva e C. Fisc.: 02562500237

Tel.: +39 0442.601031 / +39 0442.600270

Email: contatto@intenda.it

GIOVANARDI

via Marconi, 63 - 46039 Villimpenta (MN)

P.Iva e C. Fisc.: 00150910206

Tel.: +39 0376 572011

Email: info@giovanardi.it

intenda.it

