

TEXOUT

PRECONTRAIN
302

COVER TEXTILES

TIPOLOGIA

Tessuto poliestere 550 Dtex trattato con la tecnica di spalmatura FERRARI® PRECONTRAIINT.

CARATTERISTICHE

Eccezionale stabilità dimensionale e resistenza meccanica. Superficie perfettamente planare e notevole durata nel tempo. Peso ridotto che facilita l'avvolgimento grazie alla tecnologia PRECONTRAIINT. Confezionamento senza rinforzi laterali. Rivestimento liscio antimacchia. Gamma colori innovativa. Ignifugo secondo le norme italiane CL.2, tedesche B1 e francesi M2. 5 anni di garanzia.

UTILIZZI

Elevate performance con tende a bracci, capottine, gazebo e strutture fisse.

TIPOLOGY

PVC coated Polyester 550 Dtex. FERRARI® PRECONTRAIINT coating technology.

FEATURES

Excellent dimensional stability and high tear and tensile resistance. Perfectly flat surface. High durability. Its light weight, thanks to the Preconstraint Technology, allows an easier rolling up. Confectioning with no need of side reinforce. Dirt-resistant smooth surface. Wide range of trendy and innovative colours. Flame retardant according to Italian CL.2, German B1 and French M2 standards. 5-year-warranty.

APPLICATIONS

High performance on retractable awnings, Dutch canopies, gazebos and fixed structures.

TIPOLOGIE

Polyestergewebe 550 Dtex mit PVC-Beschichtung in Préconstraint Ferrari Technologie.

EIGENSCHAFTEN

Außerdentliche Flächenstabilität und mechanischer Widerstand. Perfekte Spannung ohne Faltenwurf und lange Lebensdauer. Erleichtertes Aufrollen durch reduziertes Gewicht. Konfektion ohne seitliche Verstärkung. Trendige Farbpalette. Schmutzabweisend. Schwerentflammbar nach der italienischen Norm CL.2, nach der deutschen Norm B1 und französischen M2 Norm. 5 Jahre Garantie.

ANWENDUNGEN

Hohe Leistung bei Gelenkarmmarkisen, Korbmarkisen und Pavillons.

TIPOLOGIE

Toile polyester avec enduction PVC. Technique d'enduction: FERRARI® PRECONTRAIINT.

CARACTÉRISTIQUES

Planéité, stabilité et résistance mécanique exceptionnelles dans le temps. Le poids faible de la toile et la technologie Préconstraint permettent un enroulement régulier et facile. La toile peut être confectionnée sans renforts sur les cotés. Finition anti-salissures Gamme de coloris innovante. Ignifuge: CL.2 (norme italienne) B1 (norme allemande) M2 (norme française). Garantie de 5 ans.

APPLICATIONS

Idéal pour stores bannes, corbeilles, structures chapeau chinois et structures fixes.



SPALMATO PVC
PVC COATED



BILACCATO
DOUBLE-SIDE
LACQUERED



IGNIFUGO
FIRE RETARDANT



IMPERMEABILE
WATERPROOF



ANTIMACCHIA
DIRT-REPELLENT



REACH
COMPLIANT - CONFORME AU
RÈGLEMENT REACH



5
ANNI GARANZIA
YEARS WARRANTY

Per la garanzia completa, visitare www.giovanardi.com/warranty. For complete information about warranty visit www.giovanardi.com/warranty. Für weitere Informationen über die Garantie besuchen Sie www.giovanardi.com/warranty. Pour la garantie complète, visitez www.giovanardi.com/warranty.




100% RICICLABILE TEXILOOP®
100% RECYCLABLE TEXILOOP®

CHINÉ



822 BIANCO NUVOLA

COD. 6357

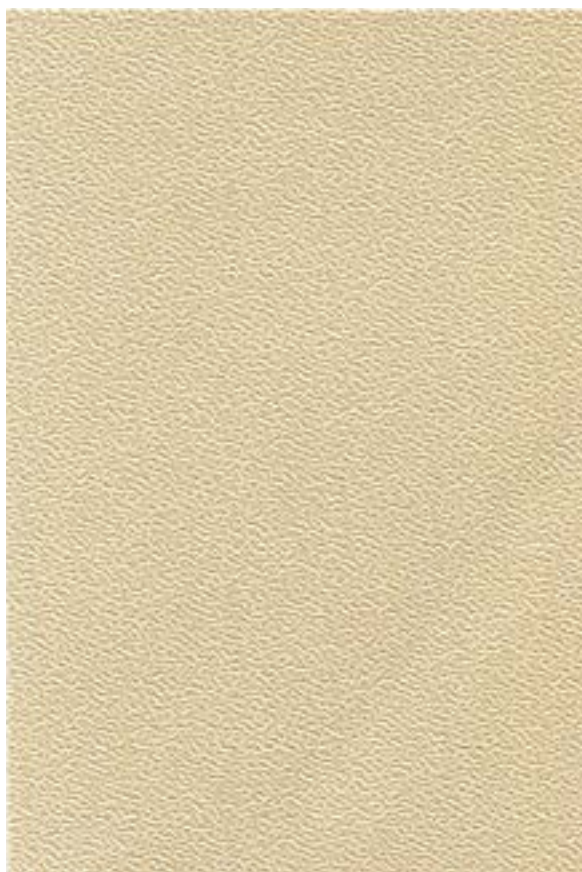

821 BEIGE

MATT/OPACO

COD. 6338



239 BIANCO



816 BIANCO PERLA



237 GHIACCIO



241 AVORIO



377 CANAPA



544 SABBIA



165 GRIGIO TAUPE



328 NOCE



236 BORDEAUX




814 VERDE SCURO



331 GRIGIO



378 ANTRACITE




405 NERO

GLOSSY/LUCIDO

COD. 6338



8100 BIANCO




1498 BIANCO PERLA



741 AVORIO



1118 GHIACCIO



1001 BEIGE



861 BEIGE



1093 SABBIA



006 GIALLO



199 GIALLO




1496 OCRA



1497 MATTONE




1116 SALMONE



255 ROSSO




8284 BORDEAUX



1115 MARRONE



060 VERDE CHIARO



056 VERDE SCURO



003 CARAIBI



001 BLU




390 GRIGIO



358 GRIGIO




400 ARGENTO



450 NERO

BICOLOR/BICOLORE


COD. 6348

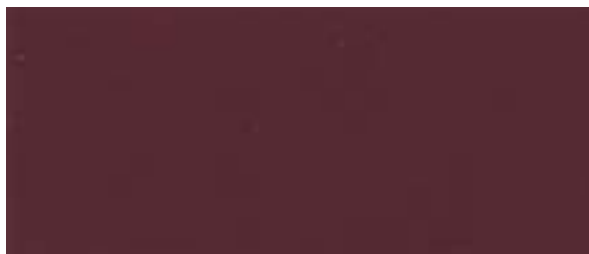

50630 BORDEAUX




50631 VERDE

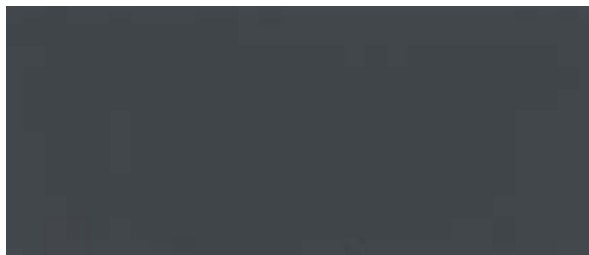

50632 GRIGIO

BACK-LIT

COD. 6351

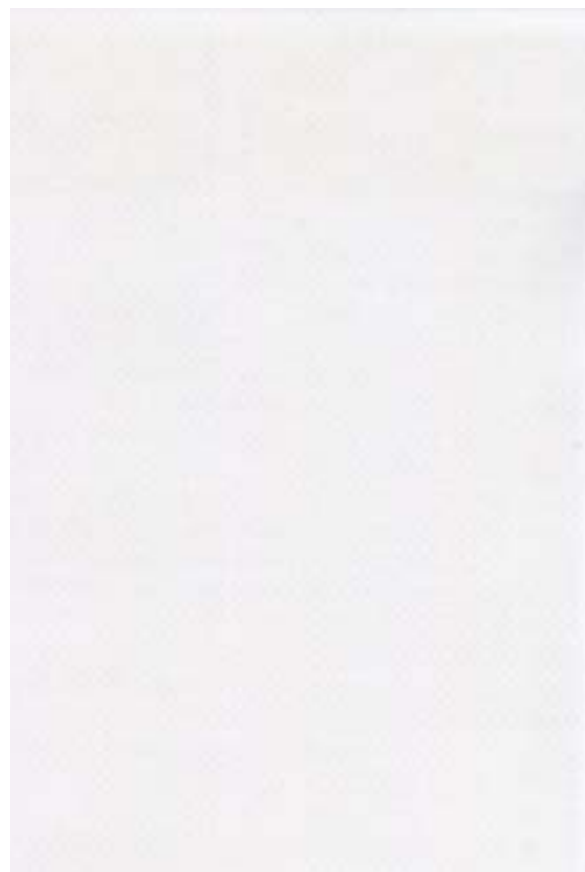

100 BIANCO TRASLUCENTE

STRIPES/RIGATI PARI**COD. 6349**

168 BIANCO/GIALLO

8 cm



274 BIANCO/ROSSO

8 cm



510 BEIGE/ROSSO

8 cm



108 BIANCO/VERDE

8 cm



511 BEIGE/VERDE

8 cm



035 BIANCO/BLU

8 cm



111 BIANCO/GRIGIO

8 cm

COD. 6357 CHINÉ
 COD. 6338 MATT/OPACO
 COD. 6338 GLOSSY/LUCIDO
 COD. 6349 STRIPES/RIGATI PARI
 COD. 6348 BICOLOR/BICOLORE
 COD. 6351 BACK-LIT

| | | IT | EN | DE | FR |
|---|--|--|--|---|--|
| Filato / Yarn / Garn / Fil | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | ordito: poliestere 550 Dtex trama: poliestere 550 Dtex | warp: polyester 550 Dtex weft: polyester 550 Dtex | Kette: Polyester 550 Dtex Schuss: Polyester 550 Dtex | chaîne: polyester 550 Dtex trame: polyester 550 Dtex |
| Spalmatura / Coating / Beschichtung / Enduction | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | PVC | PVC | PVC | PVC |
| Spessore / Thickness / Stärke / Epaisseur | 6357/6338 6338/6349 6351 | 0,36 mm | 0,36 mm | 0,36 mm | 0,36 mm |
| | 6348 | 0,47 mm | 0,47 mm | 0,47 mm | 0,47 mm |
| Peso tessuto / Weight / Gewicht / Poids | 6357/6338 6338/6349 6351 | ca 490 g/m ² | ca 490 g/m ² | ca 490 g/m ² | ca 490 g/m ² |
| | 6348 | ca 600 g/m ² | ca 600 g/m ² | ca 600 g/m ² | ca 600 g/m ² |
| Ignifugazione / Flammability / Entflammbarkeit / Ignifugation Bs2d0 | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0 | CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0 | CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0 | CL 2 (UNI 9177) B1 (DE: DIN 4102) M2 (FR: NFP 92.503) EUROCLASSE: Bs2d0 |
| Finissaggio Finishing Schlusslack Finition | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | laccato lucido o con laccatura opaca, impermeabile e antimacchia | shiny lacquered or with matt lacquer, water-proof, dirt- resistant | Hochglanz und bei einigen Farben auch eine matte Variante. wasserdicht, schmutzabweisend. | vernis brillant ou mat, impermeable, anti-salissure. |
| Resistenza alla trazione Breaking strength Reißkraft Résistance à la traction (EN-ISO 1421) | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | ordito: ca 140 DaN/5 cm trama: ca 150 DaN/5 cm | warp: ca 140 DaN/5 cm weft: ca 150 DaN/5 cm | Kette: ca 140 DaN/5 cm Schuss: ca 150 DaN/5 cm | chaîne: ca 140 DaN/5 cm trame: ca 150 DaN/5 cm |
| Resistenza allo strappo Tear strength Weiterreißfestigkeit Résistance à la déchirure (DIN 53363) | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | ordito: ca 10 DaN/5 cm trama: ca 12 DaN/5cm | warp: ca 10 DaN/5 cm weft: ca 12 DaN/5 cm | Kette: ca 10 DaN/5 cm Schuss: ca 12 DaN/5 cm | chaîne: ca 10 DaN/5 cm trame: ca 12 DaN/5 cm |
| Resistenza alla luce Resistance to ligh Lichtbeständigkeit Résistance à la lumière (ISO 105 B02) | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | livello 7/8 | Level 7/8 | Niveau 7/8 | niveau 7/8 |
| Resistenza alle temperature Temperature resistance Temperaturbeständigkeit Résistance aux températures | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | +70°C / -30°C | +70°C / -30°C | +70°C / -30°C | +70°C / -30°C |
| Aderenza / Adhesion / Haftung / Adhérence (IVK/PKT 14) | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | ca 7 DaN/5 | ca 7 DaN/5 | ca 7 DaN/5 | ca 7 DaN/5 |
| Disponibilità / Availability / Verfügbarkeit / Disponibilité | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | standard in magazzino | on stock | auf Lager | en stock |
| | 6349 | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm |
| Altezza del tessuto Roll width Breite Laize | 6357/6338 6338/6348 6351 | 180 cm | 180 cm | 180 cm | 180 cm |
| | 6349 | 178 cm | 178 cm | 178 cm | 178 cm |
| Lunghezza rotolo / Roll length / Rollenlänge / Longueur de la pièce | 6357/6338 6338/6349 6348/6351 | ca 50 m | ca 50 m | ca 50 m | ca 50 m |



UTILIZZI

- Tende a bracci
- Capottine
- Gazebo
- Strutture fisse

APPLICATIONS

- Retractable awnings
- Dutch canopies
- Gazebos
- Fixed structures

ANWENDUNG

- Gelenkarmmarkisen
- Korbmarkisen
- Pavillons
- Schutztunnel

APPLICATIONS

- Stores bannes
- Corbeilles
- Structures chapeau chinois
- Structures fixes

COLLEZIONE 2018/2021 I dati tecnici possono subire variazioni a seconda dei lotti di produzione e sono soggetti a tolleranza di $\pm 5\%$

COLLECTION 2018/2021 The technical data can vary according to production lots and are subject to a $\pm 5\%$ tolerance.

KOLLEKTION 2018/2021 Die technischen Daten sind mittlere Werte mit einer Toleranz von $\pm 5\%$

COLLECTION 2018/2021 Les données techniques peuvent varier selon le lot de fabrication et sont sujettes à une tolérance de $\pm 5\%$.

